



BLOQUE BUENA VISTA												
SEMANA DEL 08 AL 13 DE ENERO DEL 2024												
DA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	TIPO DE MAQUINARIA A USAR	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TRAYECTORIA	MAQUINARIA	TIPO DE RUIDO	COECES	VIBRACIONES (1)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS	
LUNES 08 DE ENERO	ABANUELA	TRABAJO DE DEMOLICION DE BARRIGAS FISOS DEL NIVEL INTERIO Y AREA CONJUNTO	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (shocke de golpe)	PERICOR combinacion de golpes graves, vibracion y Microestructuras (olor a tierra mojada)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	SE TIENDE RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO, CON HERRAMIENTA ELECTRICA (ESTOS TRABAJOS DEBEN EFECTUARSE EN EL INTERVALO DEL DIA EN INTERVALOS SIGUIENDO LA NORMA NCh 2061-2001, Verificando Constantemente de ruido y del desarrollo para la proteccion de ambiente contra la contaminacion originada por la emision de ruido (se mandara medicion de).	
	ABANUELA	FABRICACION DE MUROS DE BLOQUE HUECO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORE EN BUSCA RUIDO.	
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE	BOMFEDORA ELECTRICA.	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (shocke de golpe)	PERICOR combinacion de golpes graves, vibracion y Microestructuras (olor a tierra mojada)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS DE CIMENTACION EN EL CORE A.	
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORE EN LA VARIAS.	
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORE EN LA VARIAS.	
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE TRAMES Y LOSA DEL NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORE EN LA VARIAS.	
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MUROS Y COLUMNAS DEL NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POSTE METALICO, MANTENIDO METALICO PARA EL ALISE, CORE Y COLOCACION DE LA CIMBRA	
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRAMES Y LOSA DEL NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POSTE METALICO, MANTENIDO METALICO PARA EL ALISE, CORE Y COLOCACION DE LA CIMBRA	
	COLADO	COLADO DE MURO DEL NIVEL 3 SECCION E.	CAMION REVOLVEDORA Y GRUA TORRE	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO Y CALLE ADJAMA		RUIDO INTERMITENTE (se involucra el operario en el core)	PERICOR combinacion de golpes graves, vibracion y Microestructuras (olor a tierra mojada) Y OXIS.	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	TRHO DIRECTO CON ANCHO DE ARTES Y GRUA TORRE, SE EFECTUA COLAR APERTURAS ANTES DE LOS NIVEL 3, EN EL TIEMPO DEL COLADO DEPENDE DE LA FRECUENCIA DEL SERVICIO DE DIMENSIONADO POR PARTE DEL REVISOR (CIMBRA)	
	SAFADO	COLOCACION DE REJILLA METALICA EN COORDINANCIA DEL DISEÑO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	CALLE ADJAMA Y UINA		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA AL ARREAR Y TIRAR, EL RUIDO CUENTA DE MANIPULADO ALABARTE	sin olor	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION	
	LEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE MADERA PARA CIMBRA EN LOSE 4.	CAMION PLATAFORMA Y GRUA TORRE	08:00 HRS. AFOX.	17:00 HRS. AFOX.	CALLE ADJAMA		RUIDO INTERMITENTE (se involucra el operario en el core)	DISEÑO Y ACERE QUEMADO	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	LEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL Y CON ANCHO DE GRUA TORRE	
	LEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE PLACAS DE POLIESTIRENO PARA CIMBRA EN LOSE 4.	CAMION PLATAFORMA Y GRUA TORRE	08:00 HRS. AFOX.	17:00 HRS. AFOX.	CALLE SOL		RUIDO INTERMITENTE (se involucra el operario en el core)	DISEÑO Y ACERE QUEMADO	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	LEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL Y CON ANCHO DE GRUA TORRE	
	ABANUELA	TRABAJO DE DEMOLICION DE BARRIGAS FISOS DEL NIVEL INTERIO Y AREA CONJUNTO	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (shocke de golpe)	PERICOR combinacion de golpes graves, vibracion y Microestructuras (olor a tierra mojada)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	SE TIENDE RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO, CON HERRAMIENTA ELECTRICA (ESTOS TRABAJOS DEBEN EFECTUARSE EN EL INTERVALO DEL DIA EN INTERVALOS SIGUIENDO LA NORMA NCh 2061-2001, Verificando Constantemente de ruido y del desarrollo para la proteccion de ambiente contra la contaminacion originada por la emision de ruido (se mandara medicion de).	
	ABANUELA	FABRICACION DE MUROS DE BLOQUE HUECO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORE EN BUSCA RUIDO.	
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE	BOMFEDORA ELECTRICA.	08:00 HRS. AFOX.	19:00 HRS. AFOX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (shocke de golpe)	PERICOR combinacion de golpes graves, vibracion y Microestructuras (olor a tierra mojada)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE RESOLUCION CON MAYOR DISTANCIA DE 20 CM EN	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS DE CIMENTACION EN EL CORE A.	


MARTES 09 ENERO	ACABO DE MATERIAL	CARGA EN CAMION DE MATERIAL FRECUENTE DE OBRA (camión)	CAMION DE VOLTEO	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	CAJAS ALDAMA		RUIDO INTERMITENTE [Se manifiesta apenas en ciertos momentos del día]	FERROCE combinación de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y óxido de carbono (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE USA EN CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 CON MANEJO CUBRIENDO LA CARGA CON UN TELA DE MALLA PARA EVITAR QUE SE CAÍAN LOS MATERIALES Y SE USAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CASCO, GUANTES Y BOTAS).
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL 4to NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL 3er NIVEL, SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE TRABE Y LOSA DEL 4to NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MUROS Y COLUMNAS DE 3er NIVEL, SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POTES METALICOS, MASTELLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRAMES Y LOSA DEL 4to NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POTES METALICOS, MASTELLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	COLADO	COLADO DE MURO DEL NIVEL 3 SECCION B.	CAMION REVOLVEDORA Y GRUA TORE	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO Y CALLES ALDAMA		RUIDO INTERMITENTE [Se manifiesta apenas en ciertos momentos del día]	FERROCE combinación de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y óxido de carbono (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	RUIDO DIRECTO CON APOYO DE ARTESA Y GRUA TORE. SE OPERA CON LA AYUDA DE LA GRUA TORE. SE TIENDE RUIDO DEL COLADO DEFENSA DE LA FRECUENCIA DEL SERVIDOR DE SUMINISTRO POR PARE DE PULSOS EN CERRADURA
	TAJADO	COLOCACION DE PANTAL METALICA EN COORDINACION	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	CAJAS ALDAMA Y LINA		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA AL AJUSTE Y TAPAR METALICO (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION
	LLEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE BLOQUE HUECO GRAS 13X20X30 PARA MUROS	CAMION PLATAFORMA Y GRUA TORE	08:00 HRS. AFIXO.	17:00 HRS. AFIXO.	CAJAS SOL		RUIDO INTERMITENTE [Se manifiesta apenas en ciertos momentos del día]	FERROCE combinación de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y óxido de carbono (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PAVIMENTADA, DESCARGA MANUAL Y CON APOYO DE GRUA TORE
	LLEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE PISA BLOCK LORE 4.	CAMIONETA 3.5 TON Y GRUA TORE	08:00 HRS. AFIXO.	17:00 HRS. AFIXO.	CAJAS SOL		RUIDO ARMADO (ruido proveniente de los otros gases) (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE USA EN VOLTEO DE BARRA, DESCARGA MANUAL Y CON APOYO DE GRUA TORE.
LLEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE GRAVA LORE 4.	CAMION DE VOLTEO	08:00 HRS. AFIXO.	17:00 HRS. AFIXO.	CAJAS ZARAGOZA		RUIDO INTERMITENTE [Se manifiesta apenas en ciertos momentos del día]	FERROCE combinación de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y óxido de carbono (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN CAMION DE VOLTEO REDIRECTO EN BANCO DE MATERIAL DE LA OBRA.	
	ALBAÑERIA	TRABAJOS DE DEMOLICION DE BARRIO DE PISO EN EL INTERIOR Y BARRIO COORDINADO.	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO (chocar alpaños)	FERROCE combinación de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y óxido de carbono (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA. ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN EN HORAS DE TRABAJO DE DIA EN INTERVALOS SIGUIENDO LA NORMA NOM-004-SPP-2005. Vibraciones, Considerando en cuenta la comunicación original para la protección de ambiente contra la contaminación originada por la emisión de ruido de maquinaria (medición de).
	ALBAÑERIA	FABRICACION DE MUROS DE BLOQUE HUECO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DEL BLOQUE HUECO.
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE.	BOMPEDEORA ELECTRICA.	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO (chocar alpaños)	FERROCE combinación de dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y óxido de carbono (de alto nivel) y dióxido de azufre (de bajo nivel)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO. LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN EL INTERIOR.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL 4to NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL 3er NIVEL, SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXO.	19:00 HRS. AFIXO.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.

MIRASOL 10 INICIO	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE TRABES Y LOSA DEL 4º NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MUROS Y COLUMNAS DEL 3er NIVEL SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERCA A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR POSTES METALICOS, MARRUFO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRABES Y LOSA DEL 4º NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERCA A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR POSTES METALICOS, MARRUFO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	COLADO	COLADO DE MURO DEL NIVEL 3 SECCION B.	CAMION REVOLUCIONA Y GRUA TORRE	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO Y CALLE ADJAMA		RUIDO INTERMITENTE (la maquinaria opera en ciclos)	PERICOR combinación de ácidos grasos, etanol y Metacarburante (por a tener mojado) y OXID.	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	RUIDO DIRECTO CON APOYO DE ANTENA Y GRUA TORRE. SE CORRECCIONA PERICOR AL MOMENTO DE LA LUGA DE ENTREGA DEL COLADO PROPORCIONA LA REDUCCION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CAMION).
	TAPADO	COLOCACION DE TAPAL METALICA EN COORDINANCIA DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALLE ADJAMA Y JUNA		RUIDO DE IMPACTO DE HERRAMIENTA AL MALAR Y TAPAL METALICO (parte de material futuro)	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION
	LUGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE MADERA PARA CIMBRA EN LOTE 4.	CAMION PLATAFORMA Y GRUA TORRE	08:50 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CALLE ADJAMA		RUIDO INTERMITENTE (la maquinaria opera en ciclos)	OXID Y ACEITE QUEMADO	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LUGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL Y CON APOYO DE GRUA TORRE
LUGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE PLACAS DE FOSTROBRO PARA CIMBRA EN LOTE 4.	CAMION PLATAFORMA Y GRUA TORRE	08:50 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CALLE SOL		RUIDO INTERMITENTE (la maquinaria opera en ciclos)	OXID Y ACEITE QUEMADO	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LUGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL Y CON APOYO DE GRUA TORRE	
JUEVES 11 INICIO	ARMADURA	TRABAJOS DE DEMOLICION DE ANGINETAL PISOS EN EL INTERIOR Y BANDA CORDONADA EN LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (chopaca, alijante)	PERICOR combinación de ácidos grasos, etanol y Metacarburante (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON HERRAMIENTAS MANUALES. TRABAJO SIN EMPUJONES EN EL MANEJO DEL DIA DE TRABAJO SUJETO A NORMA MEXICANA (SPS 2001) (Normativa Comision de Seguridad y del REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA POR LA EMISION DE RUIDO (SE MANDARA MEDICION DE).
	ARMADURA	FABRICACION DE MUROS DE BLOQUE HUSCO	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DEL BLOQUE HUSCO.
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE.	MARTILLO HIDRAULICO Y ROMPEDORA ELECTRICA.	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (chopaca, alijante)	PERICOR combinación de ácidos grasos, etanol y Metacarburante (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CORRECCION DEL PROYECTO. LOS TRABAJOS INICIAN EN EL LOTE 3 Y MUOVEN 3 (en fase de inicio de obra) PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE CIMENTACION.
	ACABADO DE MATERIAL	CARGA EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE CIMBRA (concreto)	CAMION DE VOLVO.	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALLE ADJAMA		RUIDO INTERMITENTE (la maquinaria opera en ciclos, vibraciones aleatorias)	PERICOR combinación de ácidos grasos, etanol y Metacarburante (por a tener mojado), OXID Y ACEITE QUEMADO	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	ARRIBA EN CAMION DE VOLVO DE 14 METROS CON MARRUFO CUBIERTO EN CARGA COMO SE MENCIONA EN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-SPS-2011. CONSTRUCCION, CARGA EN SEGURIDAD Y CUIDADO EN EL TRABAJO.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL 4º NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DEL 3er NIVEL SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE TRABES Y LOSA DEL 4º NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRABES Y LOSA DEL 4º NIVEL SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERCA A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR POSTES METALICOS, MARRUFO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MUROS Y COLUMNAS DEL 3er NIVEL SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:50 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERCA A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANTENIR POSTES METALICOS, MARRUFO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA

	COLADO	COLADO DE MURO DEL NIVEL 3 SECCION B.	CAMION REVOLVEDORA Y GRUA TORRE	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO Y CALLE AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE [Se trabajará operando en ciclo] PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado) y ODS.	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	TIRO DIRECTO CON APOYO DE ARTEZA Y GRUA TORRE. SE ESPERA COLAR APROXIMADAMENTE DE 14.7. NOTA: EL TERMINO DEL COLADO DEPENDERÁ DE LA FRECUENCIA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CIMA).	
	SAFADO	COLOCACION DE TAPAL METALICA EN COORDINANCIA DEL LOTE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	CALLES AIDAMA Y IUNA		RUIDO DE IMPACTO DE HERRAMIENTA A MANUAL Y TAPAL METALICO (olor de material húmedo).	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION.	
	LEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE ARENA LOTE A.	CAMION DE VOLTRO	08:00 HRS. AFIXOS.	17:00 HRS. AFIXOS.	CALLE ZARAGOZA		RUIDO INTERMITENTE [vehículo operado momentáneamente de lo ciclo totalmente] Aparato portátil en la operación del punto de la obra.	PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LEGADA EN CAMION DE VOLTRO TIRO DIRECTO EN BANCO DE MATERIAL DE LA OBRA.
	ALBAÑERIA	TRABAJO DE DEMOLICION DE SANDBLAST PISO DEL INTERIOR Y FALSA CORDONERA	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (shock de alphas)	PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TENDRA RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA. ESTOS TRABAJOS DEBE EFECTUARSE EN EL TRANSCURSO DEL DIA EN INTERVALOS SIGUIENDO LA NORMA NORA-2014-SP1-2001. Verificación Continua de ruido y ODS. ESTABLECIMIENTO PARA LA POSTULACION DE AMBIENTE CONSERVA LA CONFORMACION ORIGINADA POR LA EMISION DE RUIDO DE MANEJADA MEDICION (R).
	ALBAÑERIA	FABRICACION DE MUROS DE BLOQUE HIBCO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LOS BLOQUE.	
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE	BOMBFEDORA ELECTRICA.	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO (shock de alphas)	PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO. LOS TRABAJOS DE CHIMBERACION EN EL SUELO A.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DE 1er NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	X	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS DE 2do NIVEL, SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	X	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE TRABES Y LOSA DEL 4to NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	X	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.
	CIMERA	COLOCACION DE CIERRA METALICA EN TRABES Y LOSA DEL 4to NIVEL, SECCION A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALIRN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALIRN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR PORMES METALICOS, MANTENIDO METALICO PARA EL ALISSE, CORRE Y COLOCACION DE LA CIMERA
	CIMERA	COLOCACION DE CIERRA METALICA EN MUROS Y COLUMNAS DE 2do NIVEL, SECCION B.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALIRN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALIRN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR PORMES METALICOS, MANTENIDO METALICO PARA EL ALISSE, CORRE Y COLOCACION DE LA CIMERA
	COLADO	COLADO DE MURO DEL NIVEL 3 SECCION B.	CAMION REVOLVEDORA Y GRUA TORRE	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO Y CALLE AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE [Se trabajará operando en ciclo] PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado) y ODS.	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	TIRO DIRECTO CON APOYO DE ARTEZA Y GRUA TORRE. SE ESPERA COLAR APROXIMADAMENTE DE 14.7. NOTA: EL TERMINO DEL COLADO DEPENDERÁ DE LA FRECUENCIA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CIMA).	
	COLADO	COLADO DE LOSA. PISO 2, SECCION A.	BOHIA PARA CONCRETO, CAMION REVOLVEDORA	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	INTERIOR DEL PISO Y CALLE AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE [Se trabajará operando en ciclo] PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	TIRO DIRECTO CON APOYO DE BOHIA A 17.2000 SE ESPERA COLAR APROXIMADAMENTE DE 14.7. NOTA: EL TERMINO DEL COLADO DEPENDERÁ DE LA FRECUENCIA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR (CIMA).	
	SAFADO	COLOCACION DE TAPAL METALICA EN COORDINANCIA DEL LOTE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. AFIXOS.	19:00 HRS. AFIXOS.	CALLES AIDAMA Y IUNA		RUIDO DE IMPACTO DE HERRAMIENTA A MANUAL Y TAPAL METALICO (olor de material húmedo).	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION.	
	LEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE BLOQUE HIBCO GRIS 12X20X40 PARA MURO	CAMION PLATAFORMA Y GRUA TORRE	08:00 HRS. AFIXOS.	17:00 HRS. AFIXOS.	CALLE SOL		RUIDO INTERMITENTE [Se trabajará operando en ciclo] Aparato portátil en la operación del punto de la obra.	PERICOR combinación de ácidos grasos, etilohexil y Metacrilatos (olor a feno mojado)	SE ADECUA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIÓN SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LEGADA EN CAMION DE ESPRINTE PLANA, DESCARGA MANUAL Y CON APOYO DE GRUA TORRE.

VERBOS DE RUIDO

	LUGADA DE MATERIAL	SUMINERO DE PISA BLOCK LOR 4	CAMIONETA 3.5 TON Y GRUA TORRE	08:00 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CALLE SOL			RUIDO AEREO (ruido proveniente de los otros generados por el motor de la construcción)	en obra	SE ACRIBORA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES RESIDUOS CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	LUGADA EN VANGSA DE LA DESCARGA MANUAL Y CON APORTE DE GRUA TORRE.
SABADO 13 ENERO	ABANUELA	TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANGUETAS, PISOS EN EL INTERIOR Y PASADIA CONJUNTO EN LORE 1.	HERRAMIENDA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	14:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO (chunqueo alpinar)	PERICOR combinacion de adobe grueso, aluquin y hincacortante (bar a tierra muelle)	SE ACRIBORA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES RESIDUOS CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	SE TIENRA RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON VIBRAMIENDA ELECTRICA. ERIDOS TRABAJOS SEAN EFECTUADOS EN EL SE ANCIORADO DEL DIAL EN DISTANCIA SIGUIENDO LA NORMA NOM 545 (PT 2011) - Vigencia del Codigo de seguridad Y DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION ORIGINADA POR LA EMISION DE RUIDO (SE MANDARA MEDICION DS).	
	ABANUELA	FABRICACION DE MIEROS DE BLOQUE HUSCO	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	14:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	en obra	SE ACRIBORA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES RESIDUOS CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	SE TIENRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DEL BLOQUE HUSCO.	
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN LORE 1	BOMBFEDORA ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	14:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO (chunqueo alpinar)	PERICOR combinacion de adobe grueso, aluquin y hincacortante (bar a tierra muelle)	SE ACRIBORA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES RESIDUOS CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONJUNTO DEL PROYECTO. LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN EL LORE 1.	
	ARMADO	HABITUADO Y ARMADO DE MIEROS Y COLUMNAS DEL 4to NIVEL, SECCION A	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	14:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	en obra	X	SE TIENRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.	
	ARMADO	HABITUADO Y ARMADO DE TRABE Y LOSA DEL 4to NIVEL, SECCION B	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	en obra	X	SE TIENRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.	
	ARMADO	HABITUADO Y ARMADO DE MIEROS Y COLUMNAS DEL 4to NIVEL, SECCION B	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	14:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	en obra	X	SE TIENRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.	
	CIMERA	COLOCACION DE CIMERA METALICA EN TRABE Y LOSA DEL 4to NIVEL, SECCION B	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	en obra	SE ACRIBORA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENRA RUIDO AL MANIPULAR FOSOS METALICOS, MARTELLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMERA	
	CIMERA	COLOCACION DE CIMERA METALICA EN MIEROS Y COLUMNAS DEL 4to NIVEL, SECCION A	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	en obra	SE ACRIBORA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENRA RUIDO AL MANIPULAR FOSOS METALICOS, MARTELLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMERA	

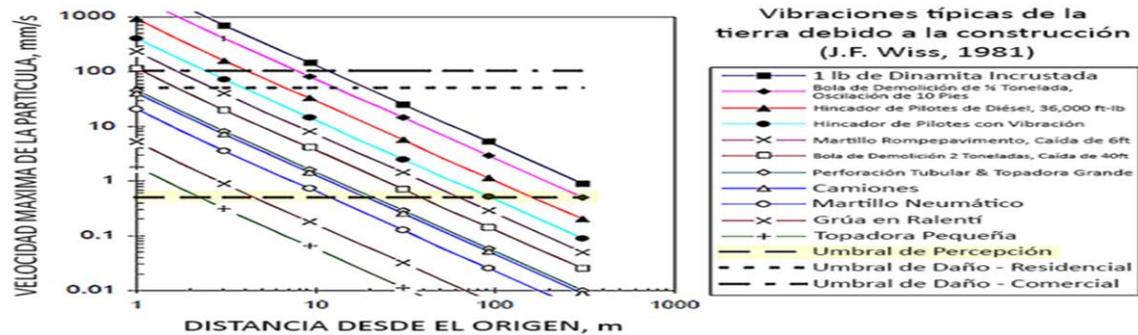

NOTA 1: LOS HORARIOS DE COLADOS SON MUY APROXIMADOS UNA VARIACION DEBIDO AL TRABAJO VEHICULAR DESDE LA PLANTA DE CONCRETO A LA OBRA.

NOTA 2: LOS HORARIOS DE ENTREGA DE MATERIAL SON MUY APROXIMADOS POR LA DISTANCIA RECORRIDA DE LA BODEGA DE MATERIAL A LA OBRA.